CARRO FLECHA VIAL

MODELO CFV-2412F

FABRICACIÓN PROPIA

ESPECIFICACIONES DEL CARRO

Modelo	CFV-2412F
Nombre	CARRO FLECHA VIAL
Materiales de construcción	Carrocería acero 2 mm / Otros / Aluminio y acero
Peso Bruto	500K
Medidas Global	1300 * 2500 cm
Otros	Luces reglamentarias
Soportación	1 Pata de maniobra con rueda y 2 Zapatas de apoyo
Enganche	Enganche americano 1 7/8"

ESPECIFICACIONES DE LA FLECHA

Tecnología	LED de alta luminisidad
Cantidad de focos	15 focos de 24 LED
Función	5 funciones (derecha - izquierda - centro - línea - 4 puntos)
Alimentación	12 VDC
Consumo eléctrico	30 W
Material	Acero
Dimensiones	122 * 244 cm / Altura 2 mts y 2.40 mts (regulable)
Peso	-
Protección	IP65 (resiste polvo y agua)
Temperatura operación	-30° a 60° C
Capacidad batería	12 V 50Ah
Capacidad panel solar	50W

DIMENSIONES DEL CARRO

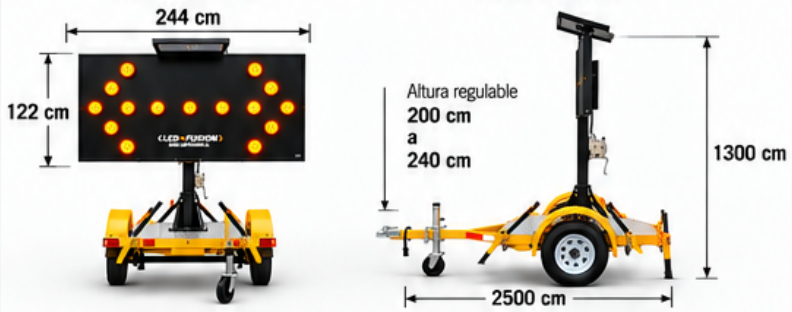

FUNCIONES DE FLECHA

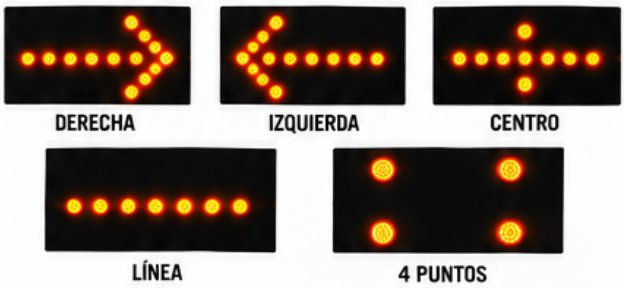

SISTEMA FOTOVOLTAICO

PANEL SOLAR 50W
Capta la energía solar y la convierte en energía eléctrica.

BATERÍAS 12 V 50Ah
Almacena la energía para suministro continuo.

FLECHA LED
Alimenta el panel de señalización de forma eficiente.

APLICACIONES

ZONAS DE TRABAJO

RUTAS Y AUTOPISTAS

OBRAS VIALES

DETALLES DEL CARRO

ENGANCHE AMERICANO 1 7/8"

PATA DE MANIOBRA CON RUEDA

ZAPATA DE APOYO ESTABILIZADORA

LUCES REGLAMENTARIAS

RUEDA CON GUARDAFANGO Y LLANTA DE ALTA RESISTENCIA

ESTRUCTURA ROBUSTA EN ACERO

MÁSTIL DE ACERO REGULABLE

FABRICACIÓN PROPIA
Diseñamos, fabricamos y ensamblamos nuestros productos con los más altos estándares de calidad.

CALIDAD QUE GARANTIZA SEGURIDAD
Productos desarrollados para entregar máxima confiabilidad y desempeño en cada aplicación.

SERVICIO Y SOPORTE
Asesoría técnica especializada y acompañamiento en cada proyecto.